

elbaC
4, ZAC sous le Beer
F-27730 BUEIL (Eure - France)
+33 (0)2 32 62 00 92
www.elbac.fr info@elbac.fr



Câblage

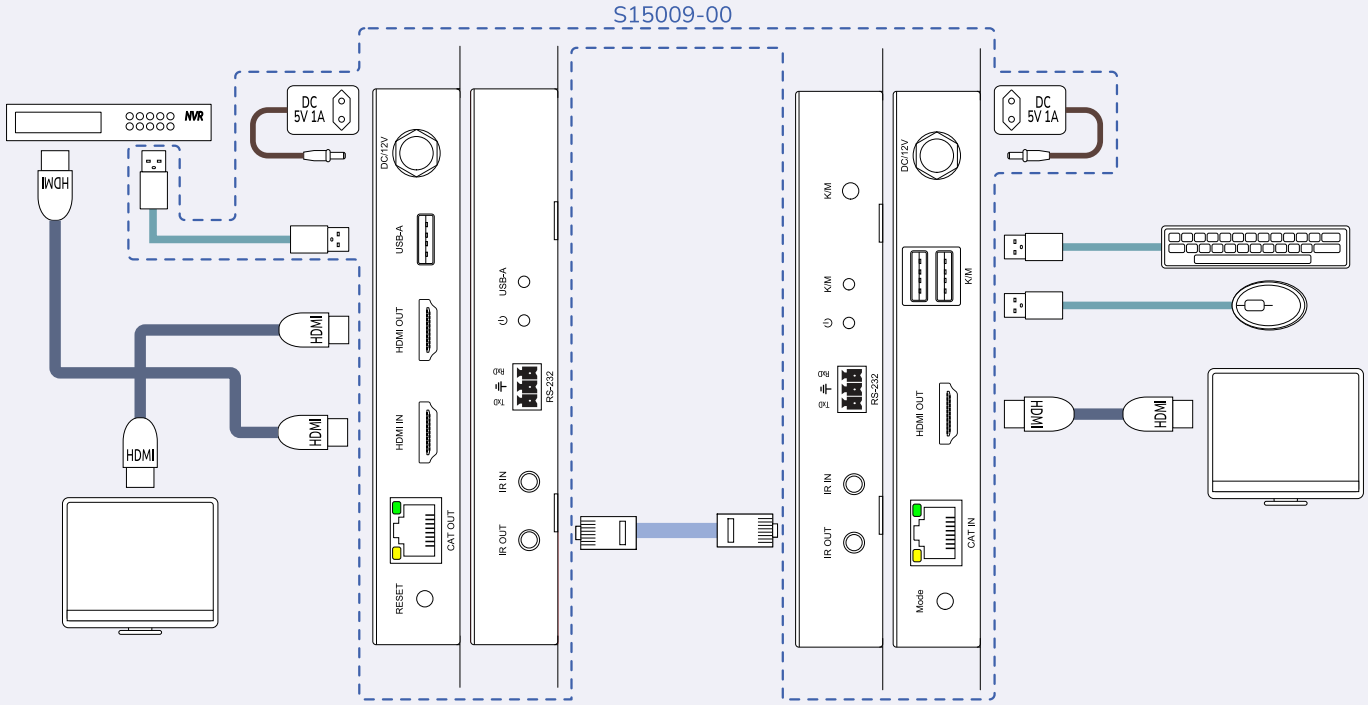

Face avant et arrière

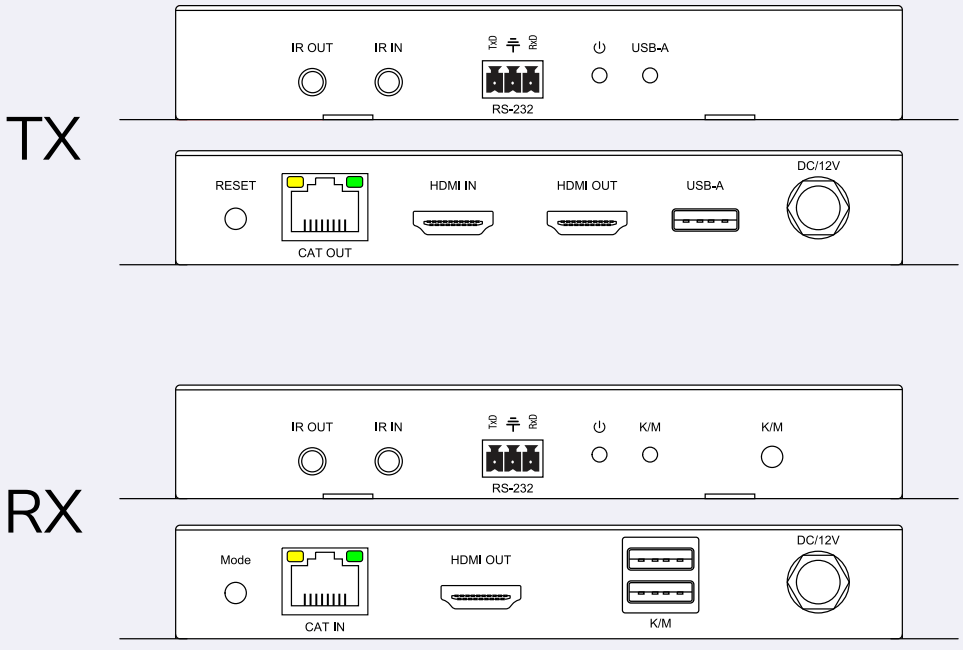

© copyright - elbaC® is a registred trademark of elbaC Cable France

elbaC
4, ZAC sous le Beer
F-27730 BUEIL (Eure - France)
+33 (0)2 32 62 00 92
www.elbac.fr
info@elbac.fr

Caractéristiques électriques et mécaniques

		Émetteur	Récepteur
Résolutions		480p / 576p / 720p / 1080p 4K@30 / 4K@60Hz 4:4:4	
Taux de rafraichissement vertical		50/60Hz	
Entrée signal		1 × HDMI type A 1 × USB2.0 type A	1 × RJ45
Sortie signal		1 × RJ45 1 × HDMI type A	1 × HDMI type A 2× USB2.0 type A
Câble de liaison		1 × RJ45 (CAT5E/CAT6) 120m max.	
Débit transmission USB		480Mbps	
RS232		3 contacts Phoenix	3 contacts Phoenix
Infrarouge		1 × IR in 1 × IR out	1 × IR in 1 × IR out
Alimentation		2 × 12VDC 1A jack à visser (fournies)	
Consommation		5W max.	5W max.
Environnement d'installation	Température de fonctionnement	0 à 50°C	
	Température de stockage	-40 à 80°C	
	Humidité	< à 90%	
Dimension (L × H × P)		145 × 24 × 130 mm	
Matière boitier		Aluminium	
Poids		400 g	

Indication LED

LED POWER	Bleu fixe	Produit alimenté
LED USB-A	Bleu fixe	Liaison USB détectée
LED K/M	Bleu fixe	Souris détectée sans mouvement
	Bleu Clignotant	Souris détectée en mouvement

Notes

- Extension d'un signal HDMI en IP jusqu'à 120m, avec une sortie de moniteur HDMI locale,
- Supporte des résolutions jusqu'à 4K@60Hz 4:4:4,
- Extraction vidéo sur USB2.0 fonctionnelle sur module RX distant.

© copyright - elbaC® is a registred trademark of elbaC Cable France

elbaC
4, ZAC sous le Beer
F-27730 BUEIL (Eure - France)
+33 (0)2 32 62 00 92
www.elbac.fr
info@elbac.fr

Boutons et fonctionnalités

	Bouton Reset	Bouton Mode	Bouton K/M
1er appui court	N/A	Changer EDID	Confirmer changement EDID
2e appui court	N/A	Baudrate UART actuel	Changement Baudrate
3e appui court	N/A	Adresse MAC du RX	N/A
4e appui court	N/A	Adresse IP du RX	N/A
Appui long (3sec)	N/A	Changement immédiat EDID	Récuparation contrôle USB
Appui long > 3sec	Reset par défaut	N/A	N/A

Attention : Ces fonctionnalités sont données principalement pour un fonctionnement en multi-récepteurs. La manipulation de changement de mode en usage classique peut entrainer une perte d'image notamment en manipulant le Baudrate.

Attention : En cas d'emploi de switch il est préférable d'employer des switch Gigabit & Jumbo frame dotés de la fonction IGMP.

Norme


Directive européenne 2011/65/EU

Marquage CE

Conditionnement

-BK : 1 kit / boîte carton


Eléments fournis



×1




×2



×1


×4


×1

© copyright - elbaC® is a registred trademark of elbaC Cable France