
elbaC
4, ZAC sous le Beer
F-27730 BUEIL (Eure - France)
+33 (0)2 32 62 00 92
www.elbac.fr info@elbac.fr




Câblage



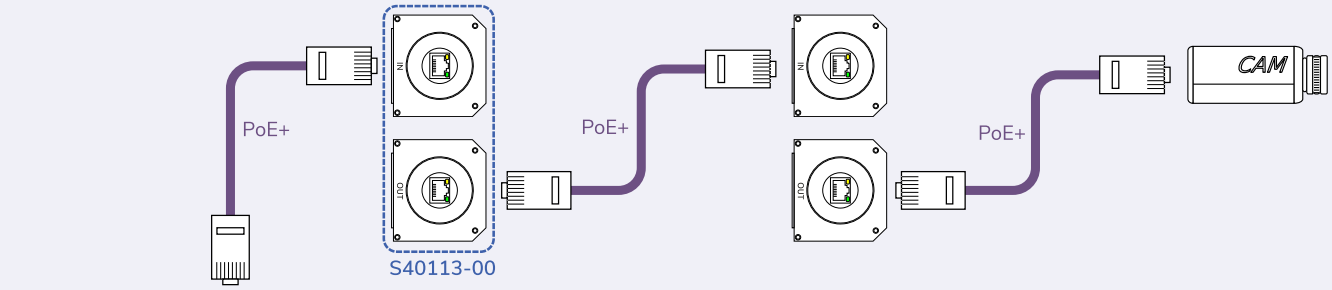

S40422-01-00

Face avant et arrière

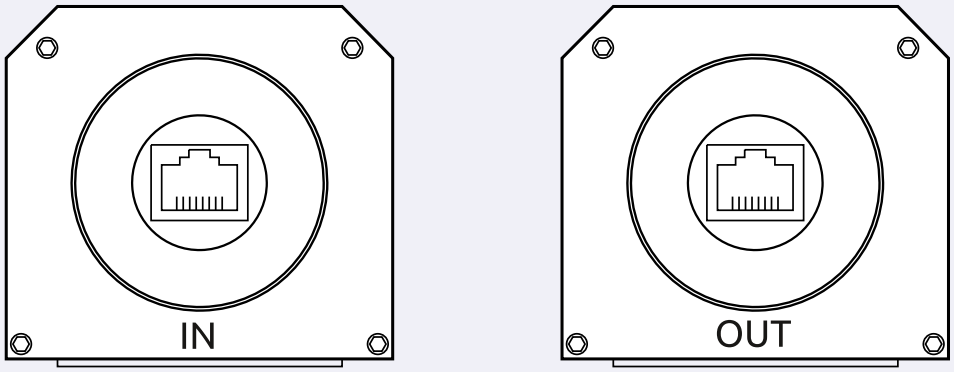

Norme

Directive européenne 2011/65/EU

Marquage CE

Conditionnement

-B0 : 1 pièce/boîte carton

Notes

- Puissance de 30W
- Chainable 3 fois
- Montage mural
- IP66

© copyright - elbaC® is a registred trademark of elbaC Cable France

elbaC
4, ZAC sous le Beer
F-27730 BUEIL (Eure - France)
+33 (0)2 32 62 00 92
www.elbac.fr
info@elbac.fr


Caractéristiques électriques et mécaniques


Alimentation	Type	PoE
Consommation		< 3 W
Ethernet	Vitesse :	Entrée Port PoE : 1×RJ45 10/100/1000 Mbps Sortie Port PoE : 1×RJ45 10/100/1000 Mbps
	Distance	4 × 100 m
PoE	Puissance max./port	30 W
	Puissance / distance	
	Norme PoE	802.3 af/at
	Mode alim. PoE	Endspan
Commutation	Norme ethernet	802.3 u 10/100/1000 Base-T
	Retard induit	< 20 µS
Protection	Electrostatique	IEC 61000-4-2 Niveau 3 / Air Niveau 3
	Parfoudre	IEC 61000-4-5 Niveau 3
	Étanchéité	IP 66
Environnement d'installation	Température de fonctionnement	-22 à 55°C
	Température de stockage	-30 à 70°C
	Humidité	0 à 95%
Dimension		185 × 45 × 45 mm
Matière boitier		Acier galvanisé noir
Poids		230 g

	2×90m	2×100m	3×100m	4×100m
Sans signature	25,5W	25,2W	19,5W	13W
Signature classe 3	13W	13W	13W	13W
Signature classe 4	25.5W	-	-	-


Attention : Les distances de transmission annoncées dépendent fortement de la qualité des câbles employés et de l'environnement éléctromagnétique d'installation.

Eléments fournis


×1



×2


×1

© copyright - elbaC® is a registred trademark of elbaC Cable France