VIBF24-00-00

CAMERA BOULE IP 4MPx 2.8mm LB

Révision -

elbaC Cable
ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr



Usage



Caractéristiques électroniques

Capteur	CMOS 1/1.8"
Résolution	4 MPx
Taille de l'image ① Flux primaire ② Flux secondaire ③ Flux tertiaire	2560×1440 (4Mpx) ① 2304×1296 (3Mpx) ① 1920×1080 (2MPx/1080p) 16:9 ① 1280×720 (720p) 16:9 ② 704×576 (4CIF) ② ③ 352×288 (CIF) ② ③
Compression vidéo IP	H.265 / H.264 / MJPEG avec zone d'intêret (ROI)
Compression de l'audio	G711A/ U

Fréquence de l'image

	60Hz	50Hz
4MPx	1~30 ips	1~25 ips
3MPx	1~30 ips	1~25 ips
1080p	1~60 ips	1~50 ips
720p	1~30 ips	1~25 ips

Nombre de flux	3
Vitesse d'obturation	1 s à 1/100 000 s
Sensibilité	Lumière banche ON : 0 Lux
Débit	64Kbps - 8Mbps
Type de débit	VBR / CBR
Contrôle de la compression	5 niveaux sous VBR ; Réglable librement sous CBR

Caractéristiques optiques

Focale	Manuel 2.8mm
Angle de vue	106°
Light explorer	Image couleur de nuit
Éclairage nocturne	Lumière blanche 30 m

Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation	12 VDC / POE
Consommation	< 8.5W

Réseau

Interface	RJ45
Audio	Micro entrée ×1
Stockage	Local / Réseau
Protocole IP	TCP/ IP, UDP, DHCP, UPnP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, FTP,
Protocole vidéo	ONVIF / elbaC
Utilisateurs Client-Web	10 simultanés maximum

Fonctions vidéo en accès IP

Qualité du flux	Taille, débit, format, taux de compression
WDR	*Wide Dynamic Range* Augmentation de la dynmique
NR Digital	*Noise Reducer* Réduction du bruit
Détection intelligente intrusion	*Line Crossing* / Traversé de ligne *Video cast* / Masquage *Region Entrance* / Entrée Personne et véhicule *Region Exiting* / Sortie Personne et véhicule *Intrusion*
Shutter	Vitesse d'obturation réglable Option Flicker pour éclairage LED
AWB	*Automatic White Balance* Balance des blancs auto/manuel
BLC	*Back Light Compensation* Compensation de contre-jour
FLC	*Front Light Compensation* Compensation d'éblouissement
ROI	*Region of interest* Zone d'intêret
Sharpness	Réglage de la netteté digitale
Dénébulisation	Defog réglable
Rotation de l'image	90° / 180° / 270° / Miroir
Contraste	Réglage du contrast
Détection de mouvement	Multi-zone motion detection
Contrôle à distance	Oui

Caractéristiques mécaniques et thermiques

Indice de protection	IP 67
Température d'usage	-30°C à +60°C
Humidité d'usage	< 95 %
Dimensions	Ø 111.6 × 99.6 mm
Poids	0.660 g

Notes

© copyright - elbaC® is a registred trademark of elbaC Cable France

VIBF24-00-00


CAMERA BOULE IP 4MPx 2.8mm LB

Révision -


elbaC Cable
ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr



Capacités d'identification / reconnaissance / détection

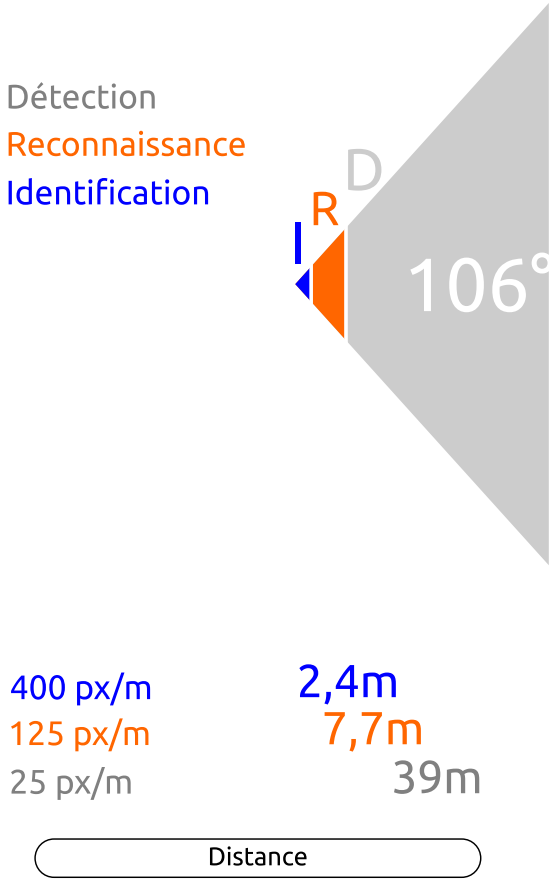

Connectique

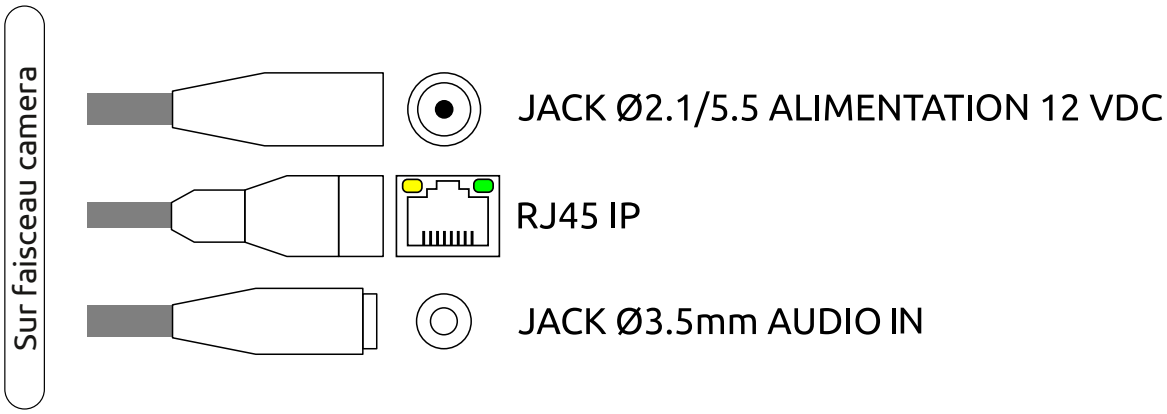

© copyright - elbaC® is a registred trademark of elbaC Cable France


VIBF24-00-00


CAMERA BOULE IP 4MPx 2.8mm LB

Révision -

elbaC Cable
ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr



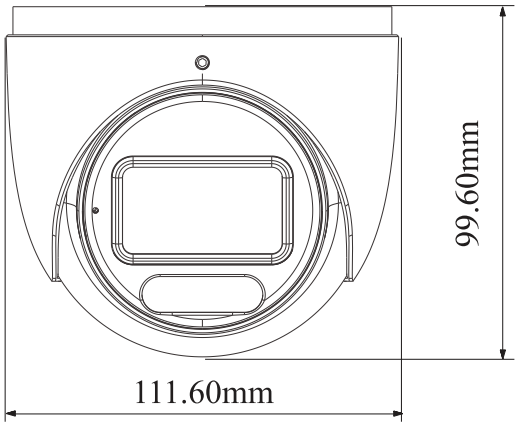

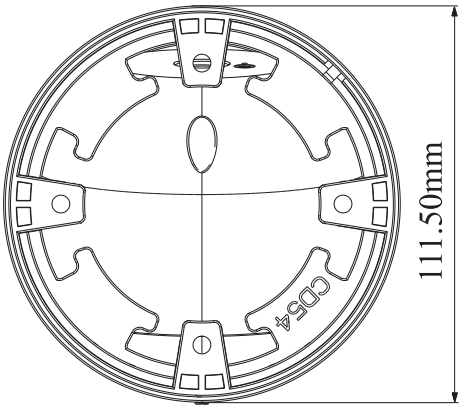

© copyright - elbaC® is a registred trademark of elbaC Cable France