VICA34-02-00

# CAMERA CYLINDRE IP 4MPx AF 2.8-12mm

Révision -


**elbaC Cable**
ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr




Usage : IP | 4M Pixels | V 2.8-12 | AF-ZM | IR 70m | IVA | IVA | Stockage | PoE | 12 VDC

## Caractéristiques électroniques

| | |
|---|---|
| Capteur | CMOS 1/3" (5.184×3.040 mm) |
| Résolution | 4 MPx |
| Taille de l'image<br>① Flux primaire<br>② Flux secondaire<br>③ Flux tertiaire | 2688×1520 (4Mpx) ①<br>2592x1520 (4Mpx) ①<br>2560×1440 (2K) ①<br>2304×1296 (3Mpx) ①<br>1920×1080 (2MPx/1080p) 16:9 ①<br>1280×720 (720p) 16:9 ②③<br>704×576 (4CIF) ②③<br>352×288 (CIF) ②③ |
| Compression vidéo IP | H.265+ / H265 / H.264+ / H264 / MJPEG |
| PTZ | 1× RS485 |
| Compression de l'audio | G711A/ U |
| Sortie vidéo 75Ω | 1 BNC |

Fréquence de l'image

| | 60Hz | 50Hz |
|---|---|---|
| 4MPx | 1~30 ips | 1~25 ips |
| 3MPx | 1~30 ips | 1~25 ips |
| 1080p | 1~60 ips | 1~50 ips |
| 720p | 1~30 ips | 1~25 ips |

| | |
|---|---|
| Nombre de flux | 3 |
| Vitesse d'obturation | 1/3 s à 1/100 000 s |
| Sensibilité | IR OFF : 0.005 Lux - IR ON : 0 Lux |
| Débit | 64Kbps - 8Mbps |
| Type de débit | VBR / CBR |
| Contrôle de la compression | 5 niveaux sous VBR ;<br>Réglable librement sous CBR |
| Rapport Signal/Bruit | 120dB |

## Caractéristiques optiques

| | |
|---|---|
| Focale | Motorisée 2.8 - 12 mm |
| Mise au point | Autofocus motorisé |
| Angle de vue | 30° - 100° |
| Porté infra-rouge | 70 m |
| Filtre infra-rouge | Électromécanique |

## Caractéristiques mécaniques et thermiques

| | |
|---|---|
| Indice de protection | IP 67 |
| Température d'usage | -30°C à +60°C |
| Humidité d'usage | 10% à 95% d'humidité relative |
| Dimensions | 278.3 x 100.2 x 88.7 mm |
| Poids | 1004 g |

## Alarme

| | |
|---|---|
| Entrée | 1 bornier 2 vis |
| Sortie | 1 bornier 4 vis |

## Fonctions vidéo en accès IP

| | |
|---|---|
| Qualité du flux | Taille, débit, format, taux de compression |
| Jour / Nuit | Filtre infrarouge mobile<br>Automatique ou Jour ou Nuit |
| WDR | *Wide Dynamic Range*<br>Augmentation de la dynmique |
| NR Digital | *Noise Reducer*<br>Réduction du bruit |
| Détection intelligente intrusion | *Line Crossing* / Traversé de ligne<br>*Region Entrance* / Entrée Personne et véhicule<br>*Region Exiting* / Sortie Personne et véhicule<br>Intrusion / Meta données |
| Shutter | Vitesse d'obturation réglable<br>Option Flicker pour éclairage LED |
| AWB | *Automatic White Balance*<br>Balance des blancs auto/manuel |
| BLC | *Back Light Compensation*<br>Compensation de contre-jour |
| FLC | *Front Light Compensation*<br>Compensation d'éblouissement |
| ROI | *Region of interest*<br>Zone d'intêret |
| Sharpness | Réglage de la netteté digitale |
| Dénébulisation | Defog réglable |
| Rotation de l'image | 90° / 180° / 270° / Miroir |
| Contraste | Réglage du contrast |
| Détection de mouvement | Multi-zone motion detection |
| Contrôle à distance | Oui |

## Réseau

| | |
|---|---|
| Interface | RJ45 |
| Stockage | Local / Réseau |
| Protocole IP | TCP/ IP, UDP, DHCP, UPnP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, FTP |
| Protocole vidéo | ONVIF / elbaC |
| Utilisateurs Client-Web | 8 simultanés maximum |

## Audio

| | |
|---|---|
| Entrée | 1 × Jack Ø3.5mm |
| Sortie | 1 × Jack Ø3.5mm |

## Caractéristiques électriques

| | |
|---|---|
| Tension d'alimentation | 12 VDC / PoE |
| Consommation | < 12.5W |

© copyright - elbaC® is a registred trademark of elbaC Cable France

2025-08-14 10:02:15

VICA34-02-00


# CAMERA CYLINDRE IP 4MPx AF 2.8-12mm

Révision -


**elbaC Cable**
ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr





## Capacités d'identification / reconnaissance / détection

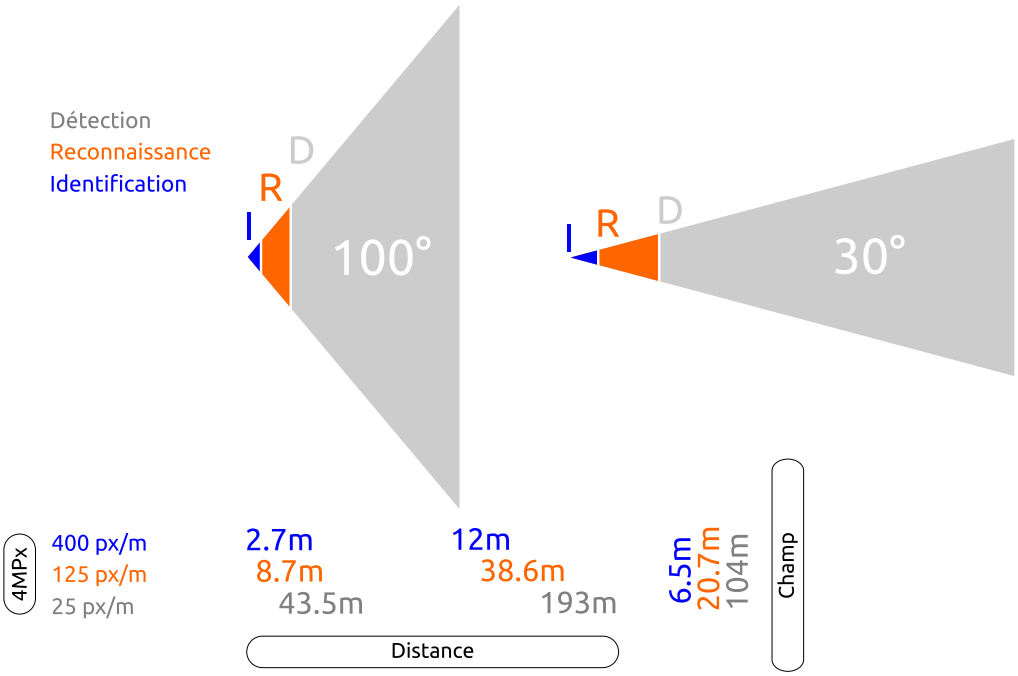



## Connectique

Sur faisceau camera

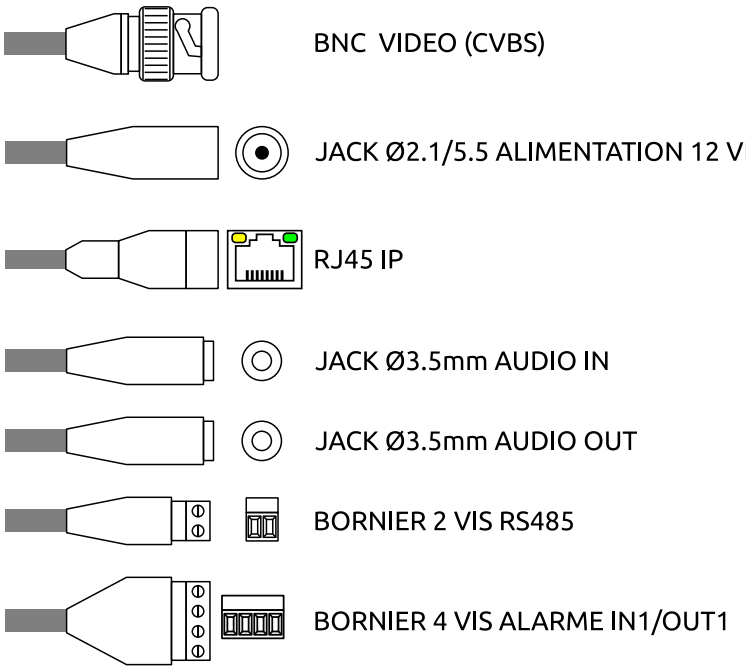

- BNC VIDEO (CVBS)
- JACK Ø2.1/5.5 ALIMENTATION 12 VDC
- RJ45 IP
- JACK Ø3.5mm AUDIO IN
- JACK Ø3.5mm AUDIO OUT
- BORNIER 2 VIS RS485
- BORNIER 4 VIS ALARME IN1/OUT1

Faisceau amovible de réglage dôme ouvert

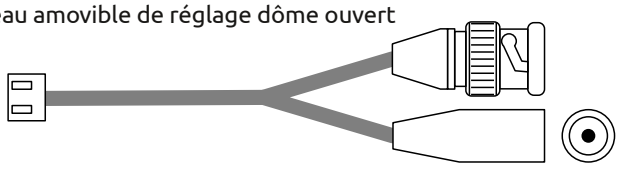

- BNC VIDEO (CVBS)
- JACK Ø2.1/5.5 ALIMENTATION 12 VDC

© copyright - elbaC® is a registred trademark of elbaC Cable France


2025-08-14 10:02:15

VICA34-02-00 **CAMERA CYLINDRE IP 4MPx AF 2.8-12mm** Révision -

**elbaC Cable**
ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr



## Gabarit arrière

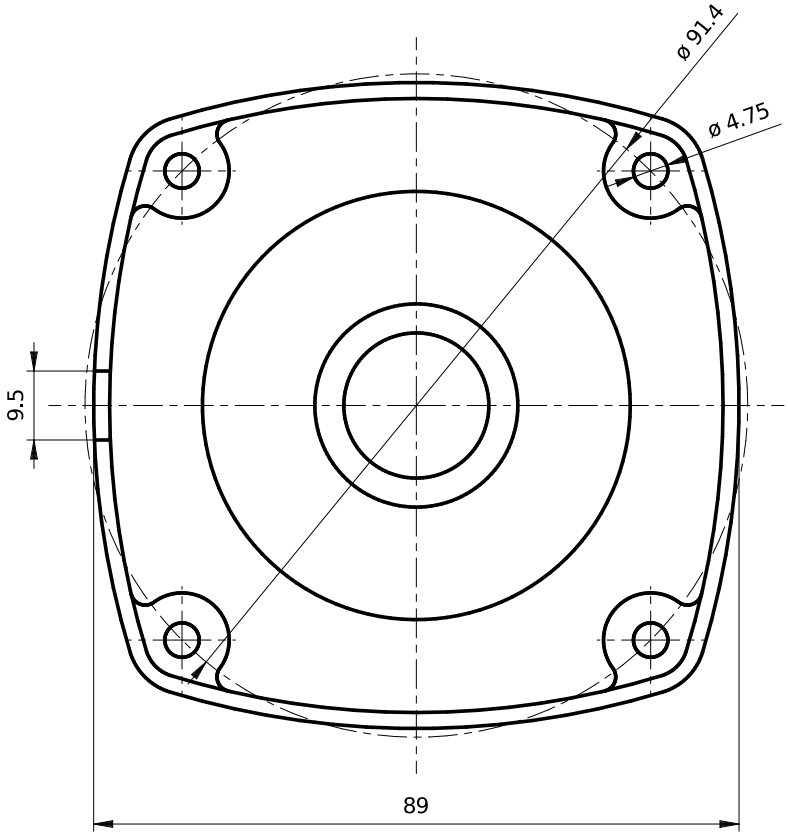


100 mm à l'échelle 1:1

VICA34-02

© copyright - elbaC® is a registred trademark of elbaC Cable France