elbaC
4, ZAC sous le Beer
F-27730 BUEIL (Eure - France)
+33 (0)2 32 62 00 92
www.elbac.fr info@elbac.fr



IP | 4M Pixels | F 2.8 | IR 50m | IVA | IVA | Stockage | IP 67 | PoE | 12 VDC

Caractéristiques électroniques

Capteur	CMOS 1/3"
Résolution	4 MPx
Taille de l'image ① Flux primaire ② Flux secondaire ③ Flux tertiaire	2560×1440 (4MPx) ① 2304×1296 (3MPx) ① 1920×1080 (2MPx/1080p) 16:9 ① 1280×720 (720p) 16:9 ② ① 640×480 (D1) ② ③ 480×240 (CIF) ② ③
Compression vidéo IP	H.265 / H.264 / MJPEG
Compression audio	G711A/U

Fréquence de l'image	60Hz	50Hz
4MPx	1~30fps/ips	1~25fps/ips
1080P	1~30fps/ips	1~25fps/ips
720P	1~30fps/ips	1~25fps/ips

Nombre de flux	3
Vitesse d'obsturation	1/2s à 1/100 000s
Sensibilité	IR OFF : 0.005 Lux - IR ON : 0 Lux
Débit	64 Kbps - 8 Mbps
Type de débit	VBR / CBR
Contrôle de la compression	5 niveaux sous VBR ; Réglable librement sous CBR
Reset	Bouton pressoir et logiciel

Caractéristiques optiques

Focale	Fixe 2.8mm
Angle de vue	95°
Portée infra-rouge	50 m
Filtre infra-rouge	Électromécanique

Caractéristiques mécaniques et thermiques

Indice de protection	IP 67
Température d'usage	-30°C à +60°C
Humidité d'usage	< 95% d'humidité relative
Dimensions	Ø217.7 × 80.5 × 80.5 mm
Poids	0.700 g

Audio

Entrée	1 × Jack Ø3.5mm

Fonctions vidéo IP

Taille de l'image	2560 × 1440
Jour / nuit	filtre infrarouge mobile Automatique ou Jour ou Nuit
WDR (120dB)	*Wide Dynamic Range* Augmentation de la dynamique
NR Digital	*Noise Reducer* Réduction du bruit
Détection intelligente intrusion	*Line Crossing* / Traversé de ligne Region Entrance / Entrée personne et véhicule Region Exiting / Sortie personne et véhicule *Intrusion* / Détéction d'intrusion
Shutter	Vitesse d'obturation réglable Option Flicker pour éclairage LED
AWB	Automatic White Balance Balance des blancs auto/manuel
BLC	*Back Light Compensation* Compensation de contre-jour
FLC	*Front Light Compensation* Compensation d'éblouissement
ROI	*Region of interest* Zone d'intêret
Sharpness	Réglage de la netteté digitale
Dénébulasation	Défog réglable
Rotation de l'image	90° / 180° / 270° / Miroir
Détection de mouvement	Multi-zone motion detection
Contrôle à distance	Oui

Réseau

Adresse IP (login / mot de passe)	192.168.226.201 admin / 123456
Interface	RJ45 100Base-T
Stockage	Local / Réseau / Carte SD
Protocole IP	TCP/ IP, UDP, DHCP, UPnP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, FTP
Protocole vidéo	ONVIF / elbaC
Utilisateurs Client-Web	3 simultanées maximum


Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation	12 VDC / PoE
Consommation	Jour : 2W - Nuit : 7W

© copyright - elbaC® is a registred trademark of elbaC Cable France


elbaC
4, ZAC sous le Beer
F-27730 BUEIL (Eure - France)
+33 (0)2 32 62 00 92
www.elbac.fr
info@elbac.fr

Capacités d'identification / reconnaissance / détection

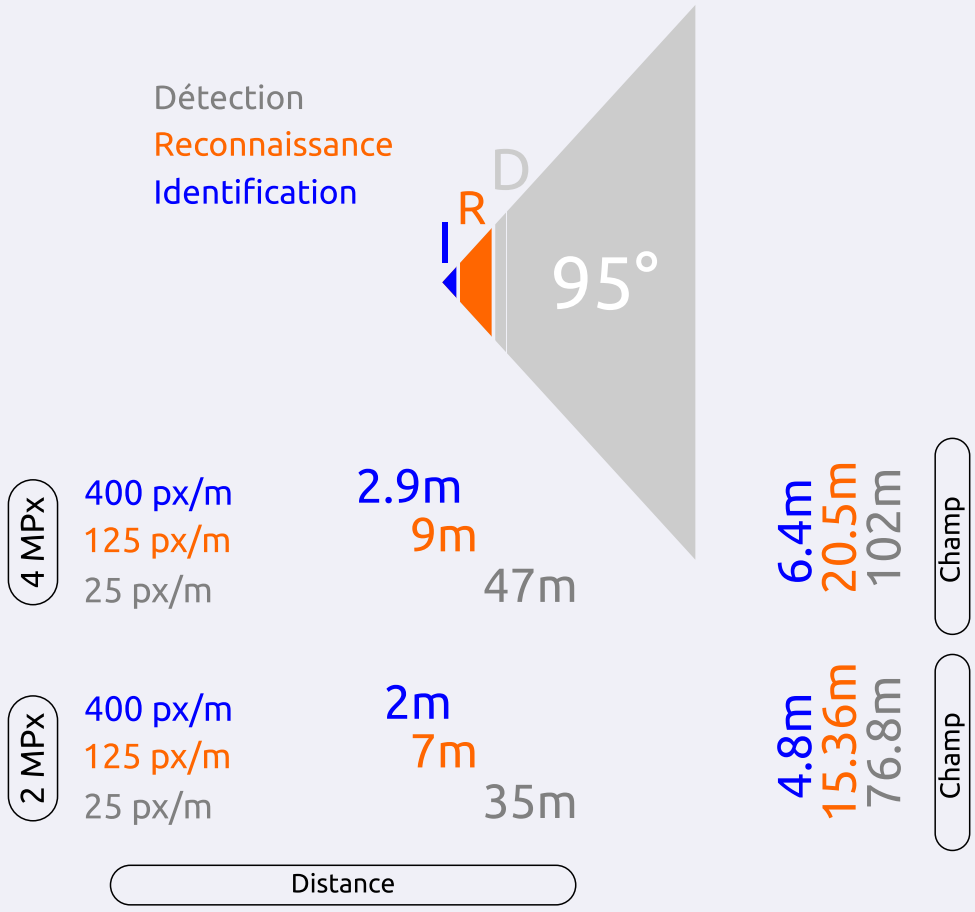


Connectique


Sur faisceau camera



JACK Ø2.1/5.5 ALIMENTATION 12 VDC



RJ45 IP




JACK Ø3.5mm AUDIO IN

© copyright - elbaC® is a registred trademark of elbaC Cable France

elbaC
4, ZAC sous le Beer
F-27730 BUEIL (Eure - France)
+33 (0)2 32 62 00 92
www.elbac.fr
info@elbac.fr

Gabarit arrière

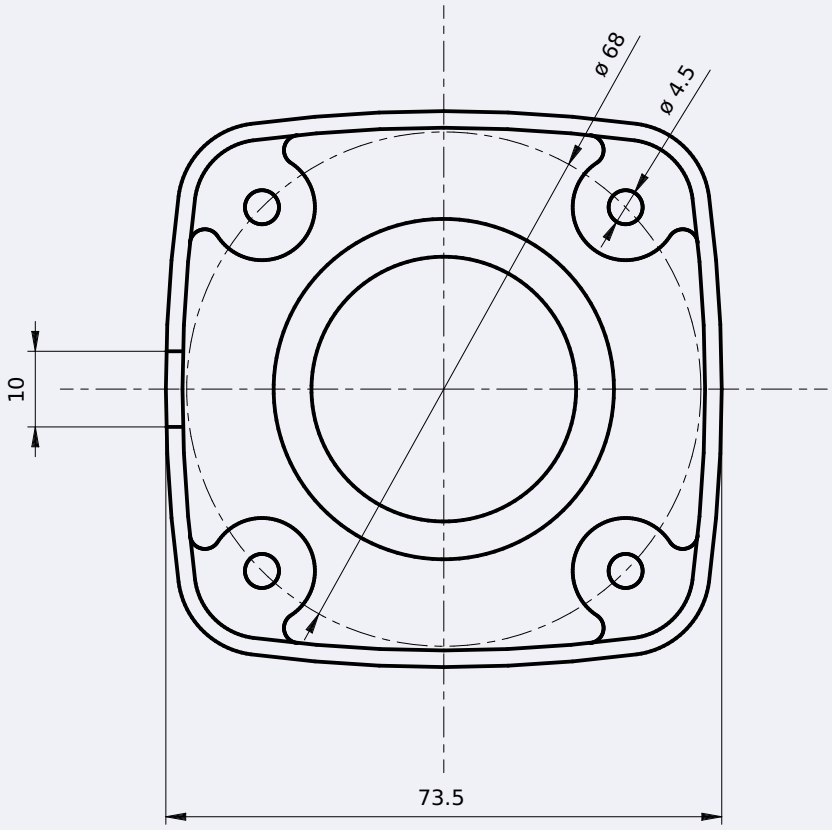

100 mm à l'échelle 1:1

VICF24-00

© copyright - elbaC® is a registred trademark of elbaC Cable France