VIDF34-03-00


CAMERA MINI-DOME IP 4MPx 2.8mm

Révision -

elbaC Cable
ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr



Usage



Caractéristiques électroniques

Capteur	CMOS 1/3"
Résolution	4 MPx
Taille de l'image ① Flux primaire ② Flux secondaire ③ Flux tertiaire	2688×1520 (4Mpx) 17:10 ① 2304×1296 (3Mpx) ① 1920×1080 (2MPx/1080p) 16:9 ① 1280×720 (720p) 16:9 ① ② 704×576 (4CIF) ② ③ 352×288 (CIF) ② ③
Compression vidéo IP	H.265 / H.264 / MJPEG avec zone d'intêret (ROI)
Compression de l'audio	G711A/ U

Fréquence de l'image	60Hz	50Hz
4MPx	1~30fps/ips	1~25fps/ips
2K	1~30fps/	1~25fps/
3MPx	ips1~30fps/ips	ips1~25fps/
1080p	1~30fps/ips	ips1~25fps/ips
720p	1~30fps/ips	1~25fps/ips

Nombre de flux	3
Vitesse d'obturation	1/3 s à 1/100 000 s
Sensibilité	IR OFF : 0.005 Lux - IR ON : 0 Lux
Débit	64Kbps - 8Mbps
Type de débit	VBR / CBR
Contrôle de la compression	5 niveaux sous VBR ; Réglable librement sous CBR

Caractéristiques optiques

Focale	2.8mm
Porté infra-rouge	20 m
Filtre infra-rouge	Électromécanique

Caractéristiques mécaniques et thermiques

Indice de protection	IP 67 / IK10
Température d'usage	-30°C à +60°C
Humidité d'usage	10% à 95% d'humidité relative
Dimensions / Poids	Ø110 × 62 mm / 424 g

Fonctions vidéo en accès IP

Taille de l'image	2688 × 1520
Jour / Nuit	Filtre infrarouge mobile
Traitement image	WDR / NR / AWB/ BLC / FLC / HLC / ROI / Sharpness / Defog
NR Digital	*Noise Reducer* Réduction du bruit
Détection intelligente intrusion	*Line Crossing* / Traversé de ligne *Scene change* / Réorientation de la caméra *Video Blur* / Floutage *Video Cast* / Masquage *Crowd density* / Densité de foule *People intrusion* / Intrusion *Region Entrance* / Entrée Personne et véhicule *Region Exiting* / Sortie Personne et véhicule *Intrusion*
Shutter	Vitesse d'obturation réglable Option Flicker pour éclairage LED
Rotation de l'image	90° / 180° / 270° / Miroir
Détection de mouvement	Multi-zone motion detection
Contrôle à distance	Oui


Réseau

Interface	RJ45
Audio	Micro intégré + micro ×1 entrée
	HP ×1 sortie
Alarme	Entrée ×1
	Sortie ×1
Stockage	Local / Réseau
Protocole IP	TCP/ IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, SMTP, FTP
Protocole vidéo	ONVIF / elbaC
Utilisateurs Client-Web	8 simultanés maximum

Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation	12 VDC / POE
Consommation	Jour : < 3W - Nuit : < 5.5W

Elements fournis

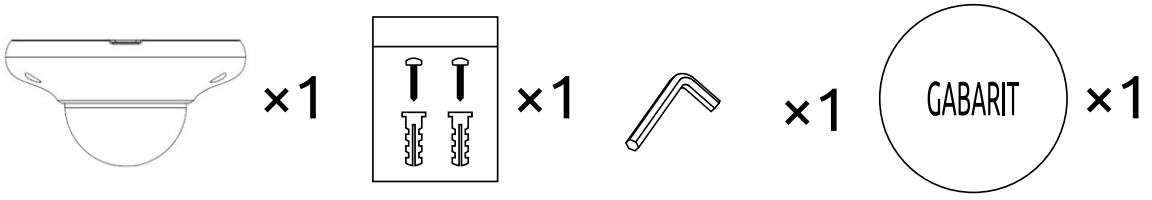

© copyright - elbaC® is a registred trademark of elbaC Cable France

VIDF34-03-00


CAMERA MINI-DOME IP 4MPx 2.8mm

Révision -


elbaC Cable
ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr



Capacités d'identification / reconnaissance / détection

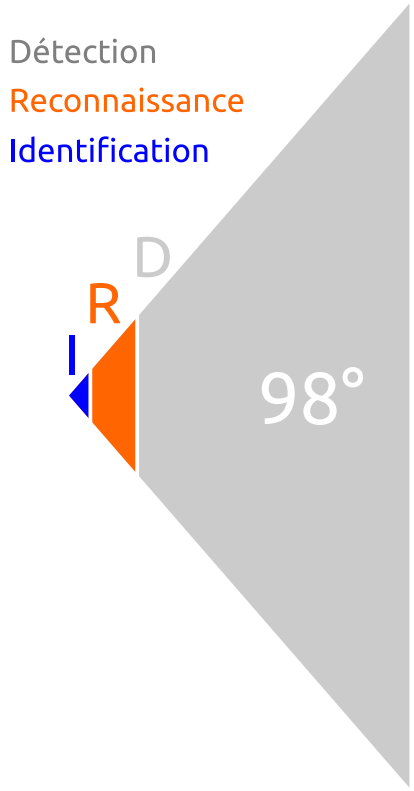

Simulation 3D en 4MPx:
caméra à 10 cm/10 cm d'un angle, porte 0.83×2.05m, hommes 1.75m
pièce de 5m×40m, hauteur 2.5m, avec damier de 1m × 1m
lignes noires : iso-distances à l'objectif de la caméra

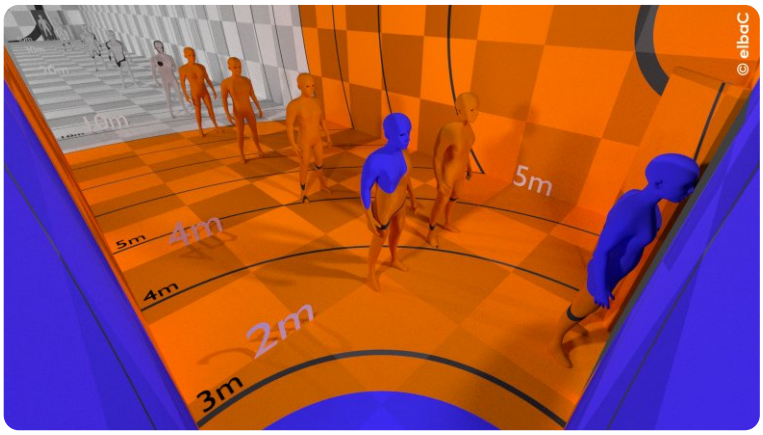


4 MPx	Distance	Champ
400 px/m	2.81m	6.4m
125 px/m	9m	20.7m
25 px/m	45m	104m

Connectique

Sur faisceau camera



JACK Ø2.1/5.5 ALIMENTATION 12 VDC



RJ45 IP



JACK Ø3.5mm AUDIO OUT

© copyright - elbaC® is a registred trademark of elbaC Cable France


VIDF34-03-00

CAMERA MINI-DOME IP 4MPx 2.8mm

Révision -

elbaC Cable
ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr



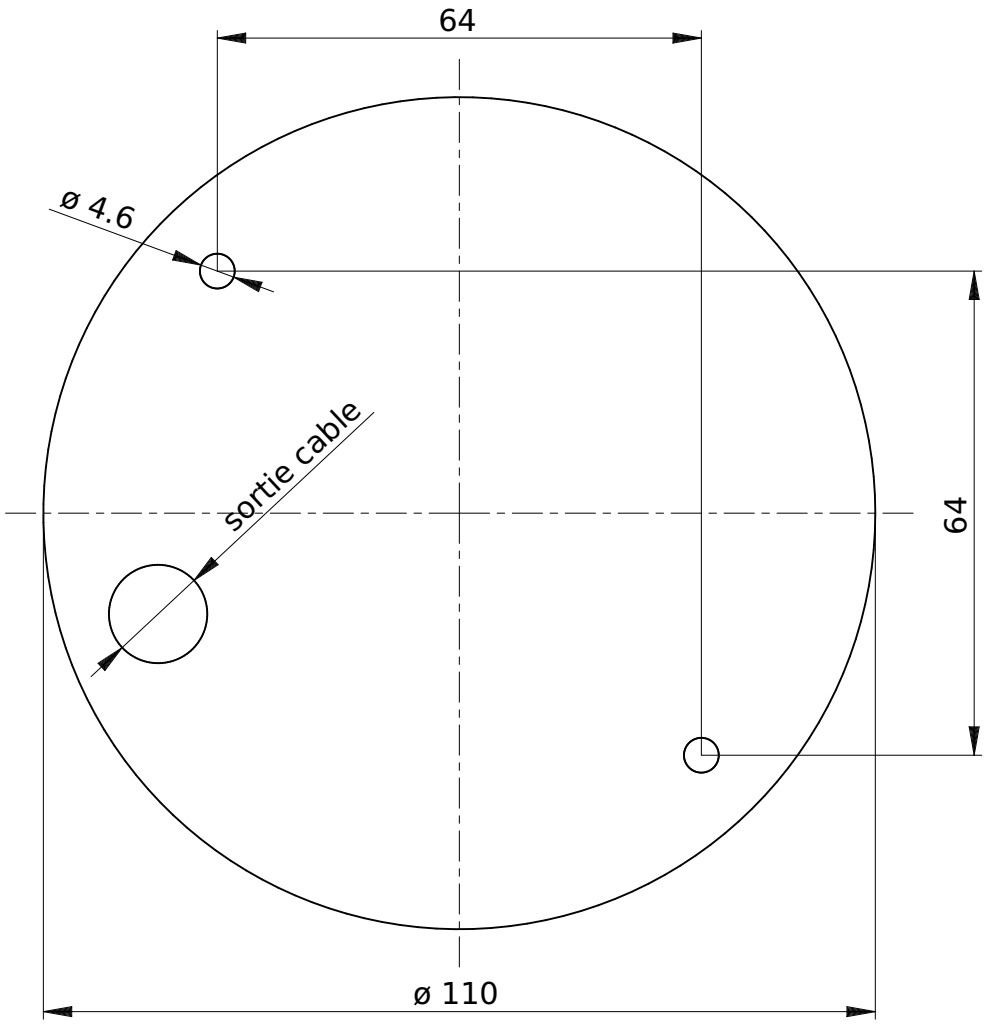

100 mm à l'échelle 1:1

VIDF34

© copyright - elbaC® is a registred trademark of elbaC Cable France