**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr



Usage

**Caractéristiques électroniques**

Capteur	CMOS 1/1.7"	
Résolution	12 MPx	
Taille de l'image	4000 × 3000	3000 × 3000
	4096 × 2160	2560 × 2560
	3840 × 2160	1920 × 1080
Compression vidéo IP	H.265 / H.264 / MJPEG avec zone d'intêret (ROI)	
Compression de l'audio	G711A/ U	
Fréquence de l'image	1 à 25 fps	
Nombre de flux	2	
Vitesse d'obturation	1/5 s à 1/50 0000 s	
Sensibilité	IR OFF : 0.009 Lux - IR ON : 0 Lux	
Débit	500 - 16000 Kbps	
Type de débit	VBR / CBR	

Caractéristiques optiques

Focale	Fixe 1.8mm
Angle de vue	360°
Porté infra-rouge	15 m

Caractéristiques mécaniques et thermiques

Indice de protection	IP 66
Température d'usage	-40°C à +60°C
Humidité d'usage	10% à 90% d'humidité relative
Dimensions	Ø130 × 38.3 mm
Poids	500g

Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation	12 VDC / POE
Consommation	Jour : <5W - Nuit : < 8W

Réseau

Interface	RJ45
Stockage	Local / Réseau
Protocole IP	IPv4/IPv6, 802.1x, HTTP, TCP/IP, UDP/IP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, APR, SNMP
Protocole vidéo	ONVIF / elbaC
Utilisateurs Client-Web	10 simultanés maximum

Alarme

Entrée	× 4 splices d'alarme
--------	----------------------

Fonctions vidéo en accès IP


Taille de l'image	IP
Jour / Nuit	Filtre infrarouge mobile
WDR	Wide Dynamic Range Augmentation de la dynamique
NR Digital	Noise Reducer 2D / 3D Réduction du bruit
Shutter	Vitesse d'obturation réglable Option Flicker pour éclairage LED
AGC	Automatic Gain Control Contrôle de gain auto/manuel
AWB	Automatic White Balance Blance des blancs auto/manuel
BLC	Back Light Compensation Compensation de contre-jour
FLC	Front Light Compensation Compensation d'éblouissement
HLC	Hight Light Compensation Compensation haute lumière
ROI	Region of interest Zone d'intêret
IVS	Intelligent Video System Système d'intelligence vidéoprotection
Sharpness	Réglage de la netteté digitale
Contraste	Réglage du contrast
Masquage	Oui
Dénébulisation	Defog réglable
Smart IR	Infrarouge adaptatif
Détection de mouvement	Multi-zone motion detection
Contrôle à distance	Oui

Caractéristiques Fisheyes

Mode Fisheyes	
Rotation de l'image	Plafond / table / mur
Type de Fisheyes	
Traitement	Aucun Double panorama 4 PTZ Simple panorama Fisheyes + 3 PTZ

Audio

Entrée	1 × RCA Ø3.5mm
Sortie	1 × RCA Ø3.5mm




elbaC Cable

ZAC sous le Beer - RD 836
 F-27730 BUEIL (Eure - France)
 Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
 Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
 www.elbac.fr / info@elbac.fr




Traitement Fisheyes

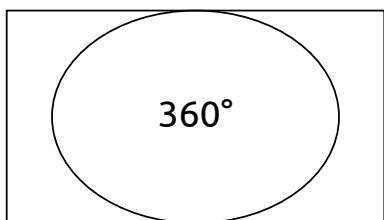

360°


Aucun

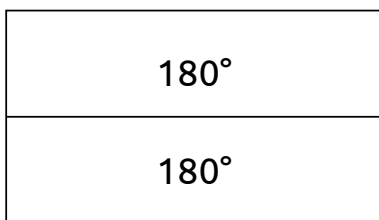

180°


180°

Double Panorama

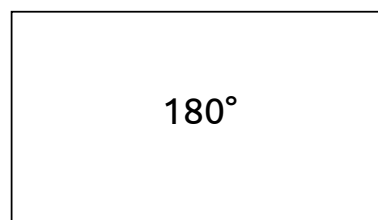


180°

Simple Panorama

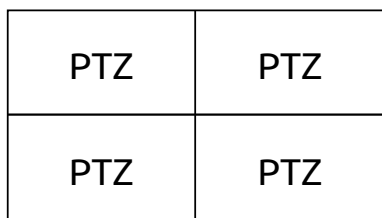

4 PTZ

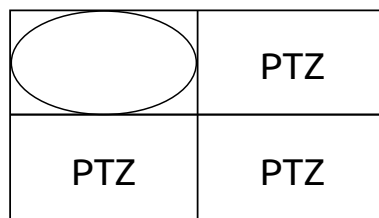

Fisheyes + 3 PTZ

Acquisition d'image Fisheyes elbaC



Aucun



Double Panorama




Simple Panorama



4 PTZ



Fisheyes + 3 PTZ




elbaC Cable

ZAC sous le Beer - RD 836
 F-27730 BUEIL (Eure - France)
 Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
 Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
 www.elbac.fr / info@elbac.fr





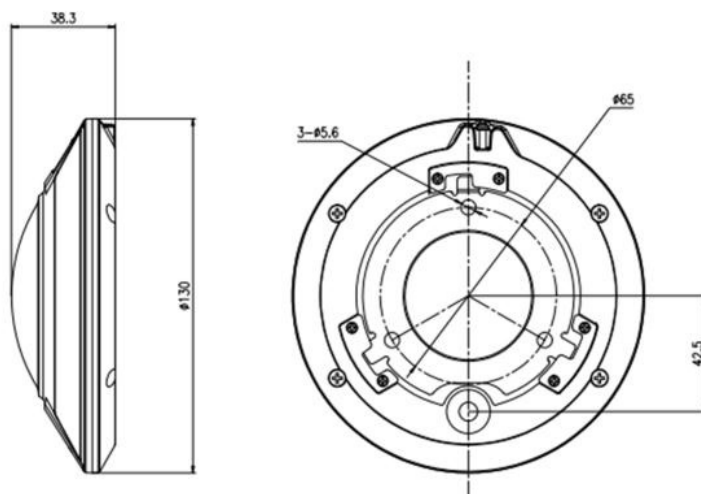


Dimensions



Connectique

Sur faisceau camera

-  JACK Ø2.1/5.5 ALIMENTATION 12 VDC
-  RJ45 IP
-  RCA Ø3.5mm AUDIO IN
-  RCA Ø3.5mm AUDIO OUT
-  4 SPLICES ALARME IN/OUT

Elements fournis

