VIPA14-00

CAMERA MINI-DOME MOTORISE IP 4MPX PTZ ×4

Révision -

elbaC Cable
ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr



Usage : IP | 4M Pixels | IR 50m | Blanc 30m | ×4 | IVA | IVA | Stockage | IP 66 | 12 VDC | POE+

Caractéristiques électroniques

Capteur	CMOS 1/2.7" (4:3)
Résolution	4 MPx
Taille de l'image	2560×1440
Résolution image IP	Flux principal : 2560×1440 -1920×1080 - 1280×720 Flux secondaire : 704×576 - 640×480 - 352 ×288 Flux Tertiaire : 1280×720 - 704×576 - 352×288
Compression vidéo IP	H.265+ / H.264+ /H.265 / H.264 / MJPEG
Protocole de compression	G.711A / G.711U
Protocole du réseau IP	TCP/ IP, UDP, DHCP, UPnP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, FTP, PPPoE, IPv4, IPv6
Vitesse d'obturation	Automatique 1/30 s à 1/35 000 s
Débit	64Kbps - 16Mbps
Sensibilité	0.002 Lux IR ON / 0.01 Lux IR OFF
Rapport Signal/Bruit	≥ 52 dB

Caractéristiques optiques

Focale	2.8 - 12 mm
Zoom	×4
Porté infra-rouge	50 m
Porté lumière blanche	30 m
Filtre infra-rouge	Électromécanique

Caractéristiques mécaniques et thermiques

Indice de protection	IP 66 / IK10
Température d'usage	-40°C à +55°C
Humidité d'usage	10% à 95% d'humidité relative
Dimensions	Ø130 × 162 mm
Poids	1.2 kg

Notes

- Adaptateur de support montage fourni.

Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation	DC12V 2000mA fournie ou POE 802.3at
Consommation	Jour : 14.9W maximum Nuit : 18.9W maximum

Interface de réglage

Menu	Interface web sur IP
Langue	Anglais / Chinois
PTZ	Contrôle IP

Fonctions vidéo en accès IP

Jour / Nuit	Filtre infra-rouge mobile Automatique ou Jour ou Nuit Supplement light - 2 LEDs
WDR Digital	*Wide Dynamic Range* Augmentation de la dynmique
NR Digital	*Noise Reducer* Réduction du bruit
Détection intelligente intrusion	*Line Crossing* / Traversé de ligne *Region Entrance* / Entrée Personne et véhicule *Region Exiting* / Sortie Personne et véhicule *Intrusion* Autotracking
Exposition	Vitesse / Diaphragme / Manuel / automatique
AGC	*Automatic Gain Control* Contrôle de gain auto/manuel
AWB	*Automatic White Balance* Blance des blancs auto/manuel
BLC	*Back Light Compensation* Compensation de contre-jour
Sharpness	Réglage de la netteté digitale
Contraste	Réglage du contrast
Dénébulisation	Defog réglable
Smart IR	Infrarouge adaptatif

Caractéristique du systeme d'intégration

Interface Réseau IP	Port réseau RJ45 10/100Mbps
Entrée audio	Micro intégré Micro entrée ×1
Sortie audio	Haut parleur 2.5W 4Ω intégré
Stockage	Carte micro SD intégrée Sauvegarde manuelle
API	API, SDK, ONVIF
Client web	Tous navigateurs sans plug-in

© copyright - elbaC® is a registred trademark of elbaC Cable France

VIPA14-00


CAMERA MINI-DOME MOTORISE IP 4MPX PTZ ×4

Révision -


elbaC Cable
ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr



Capacités d'identification / reconnaissance / détection horizontal

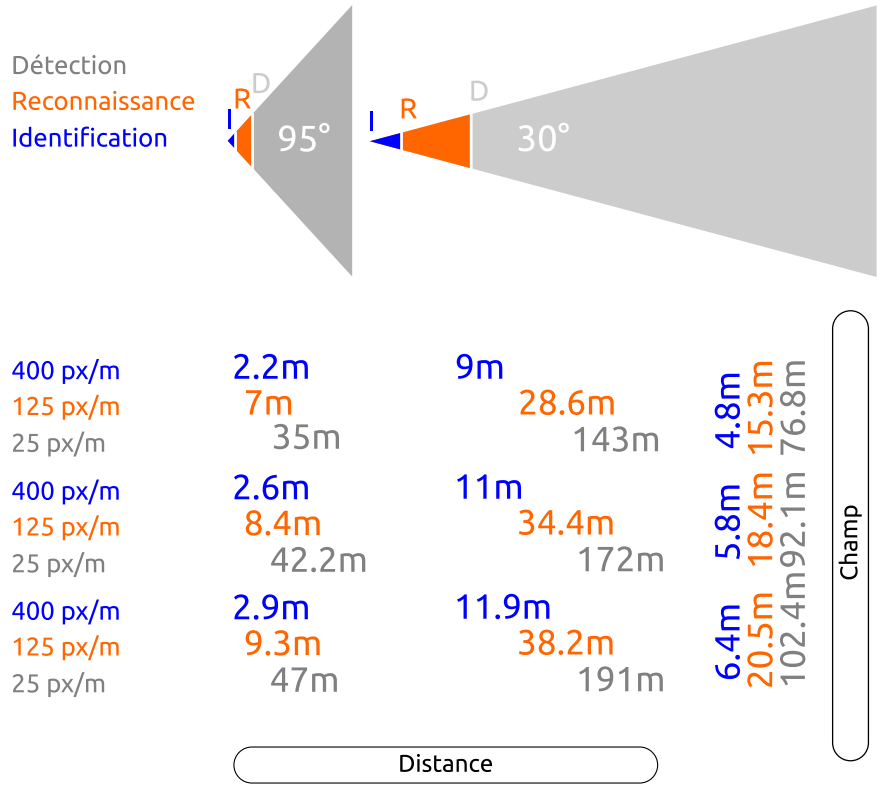

Connectique

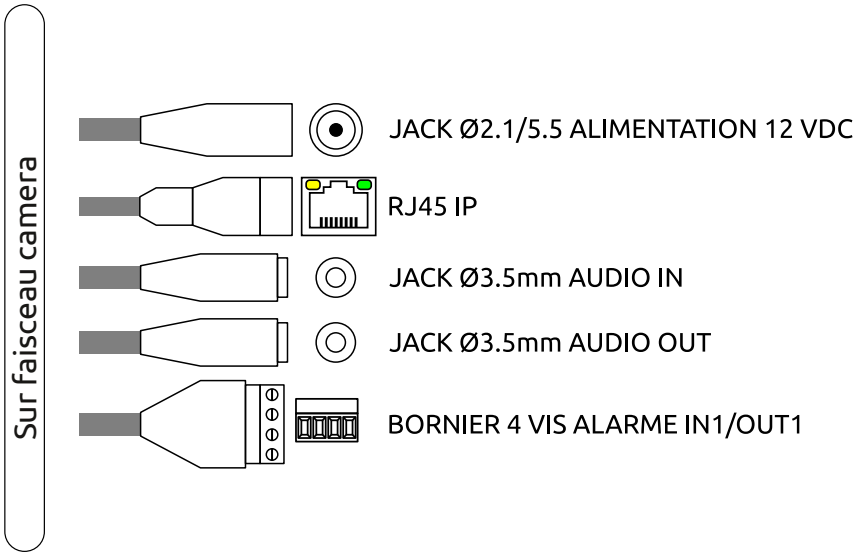

© copyright - elbaC® is a registred trademark of elbaC Cable France

VIPA14-00

CAMERA MINI-DOME MOTORISE IP 4MPX PTZ ×4

Révision -


elbaC Cable
ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr




Fonctions PTZ


Orientation horizontale	355°
Vitesse	Manuel : 0.1° à 80°/s Position prédéfinie : 80°/s
Orientation verticale	-5 à 90°
Vitesse	Manuel : 0.1° à 60°/s Position prédéfinie : 60°/s
Preset Position prédéfini	300 positions
Cruise Balayage de préselection	8 balayages de 16 positions prédéfinies
Group Groupe de préselection	Balayage automatique
Trace Ronde	4 Rondes de 3 minutes d'enregistrement
Task Programmation Horaire	Oui
Position de repos	Oui


Dimensions

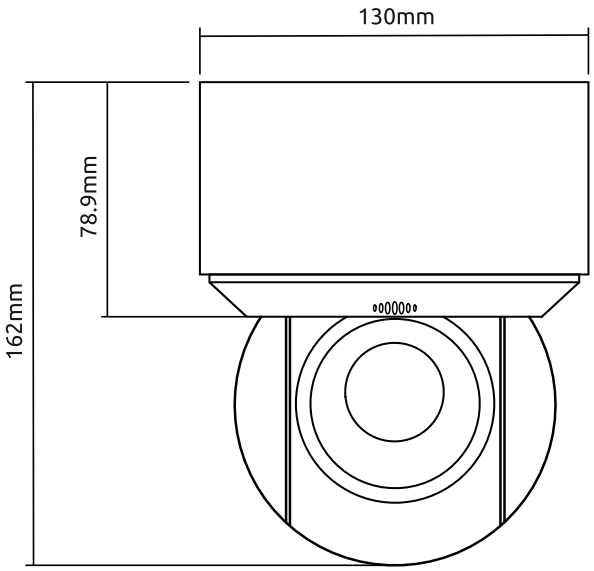


Éléments fournis

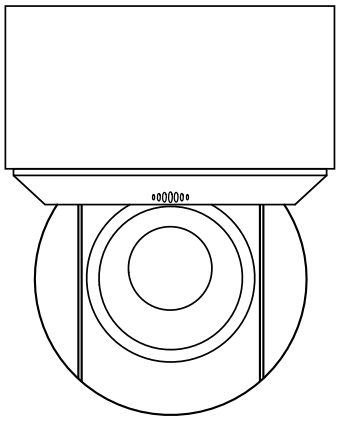

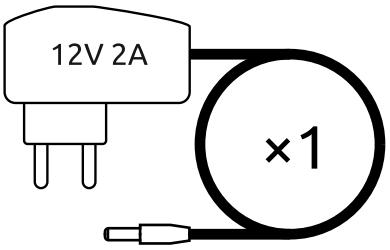

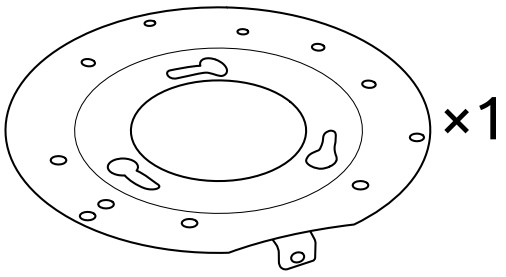



© copyright - elbaC® is a registred trademark of elbaC Cable France