elbaC
4, ZAC sous le Beer
F-27730 BUEIL (Eure - France)
+33 (0)2 32 62 00 92
www.elbac.fr info@elbac.fr



16x[IP] 16M Pixels]+8x +2x IP/1Gbps + PAN TILT ZOOM 12 VDC 2x HD

+4x + HDMI 4K + VGA IP PAN TILT ZOOM USB 3.0 19"

Système

Compression	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
Processeur	ARM Cortex A17
Système	Linux embarqué

Vidéo

Entrée IP	Par port RJ45 réseau
Bande passante totale	192 Mbps
Résolution	16MP / 12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP/ 1080P / 1280×1024 / 960P /720P 960H / D1 / CIF
Sorties	HDMI 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768 VGA 1920×1080 / 1280×1024 / 1024 ×768
Affichage	HDMI - 1/4/6/8/9/13/16 vues VGA - 1/4/6/8/9 vues

Audio

Entrées	1×RCA + 16 caméras IP
Sorties	1×RCA
Compression	G.711(U/A)

Alarme

Canaux	8 entrées sur bornier + 16 IP 4 sorties sur bornier
Traitement	Enregistrement, vue spot, preset, email, notification, ...

Caractéristiques mécaniques et thermiques

Température de stockage	-20°C à +60°C
Température d'usage	-10°C à +50°C
Humidité d'usage	90% d'humidité relative
Dimensions	380 × 268 × 48.1 mm
Rackable	1U - équerres fournies
Poids	1620 g

Enregistrement

Résolution	16MP / 12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP/ 1080P / 1280×1024 / 960P /720P 960H / D1 / CIF
Débit d'images	NTSC : 30 ips PAL : 25 ips
Nombre de flux	2 par caméra
Débit numérique	32Kbps à 12Mbps
Mode de déclenchement	Manuel, calendrier, mouvement, alarme

Relecture

Canaux simultanés	16 voies maximum
Recherche	Temporel, évements, étiquette
Mode de lecture	Pause, avance, recule, ralenti à ×32, zoom

Réseau

Interface	2×RJ45 10/100/1000Base-T
Protocole	TCP/IP, IPV4, IPV6, UDP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, HTTP, FTP, SMTP, HTTPs, 802.1x, RTSP, RTP, RTCP, SNMP, IGMP, ONVIF
Utilisateurs Client Web	64 simultanés max.

Logiciel client

Client web	Chrome, Edge, Firefox, ...
Smartphone	"SuperLive Plus" sur Android® & iOS®
PC	NVMS sur Windows®

Stockage

Interne	2× SATA, 10 To max. Disque non fourni
Externe	Non
Sauvegarde réseau	Oui
Sauvegarde USB	Clé, disque dur

© copyright - elbaC® is a registred trademark of elbaC Cable France

elbaC
4, ZAC sous le Beer
F-27730 BUEIL (Eure - France)
+33 (0)2 32 62 00 92
www.elbac.fr
info@elbac.fr

Alimentation

Type	DC 12V 4A
Consommation	≤ 20W hors disque dur

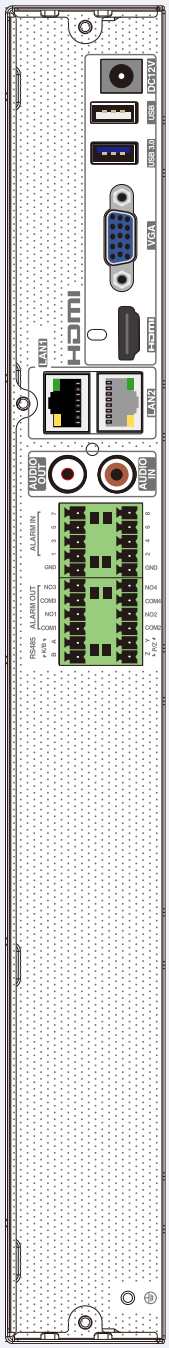
Norme

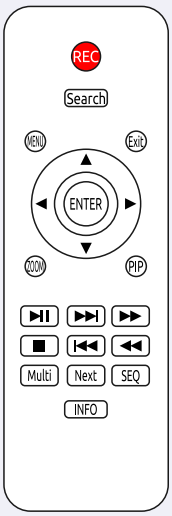
Conformité	CE

Ports


USB	1× USB 2.0 en facade 1× USB 2.0 à l'arrière du NVR 1× USB 3.0 à l'arrière du NVR
Souris	Fournie
RS485	Bornier à vis 4 voies


Facade et contenu


1× 


1× 


2× 

2× 

1× 

1× 

1× 

2× 

© copyright - elbaC® is a registred trademark of elbaC Cable France