VIRW04-BK KIT NVR WIFI 8VOIES + 4 CAMERAS F2.8 4MPx WIFI Révision

elbaC
4, ZAC sous le Beer
F-27730 BUEIL (Eure - France)
+33 (0)2 32 62 00 92
www.elbac.fr info@elbac.fr



IP | 4M Pixels | F 2.8mm | >90° | IR 30m | BLANC 20m | IVA | IVA | IP 67 | 12 VDC

Caractéristiques électroniques

Capteur	CMOS 1/3"
Résolution	4 MPx
Taille de l'image ① Flux primaire ② Flux secondaire	2560×1440 (4MPx) ① 2304×1296 (3MPx) ① 1920×1080 (2MPx/1080p) 16:9 ① 1280×720 (720p) 16:9 ① 640×480 (D1) ② 480×240 (CIF) ②
Compression vidéo IP	H.265+ / H.265 / H264+ / H264
Compression audio	G711A/U

Fréquence de l'image	60Hz	50Hz
4MPx	1~24fps/ips	1~25fps/ips
720P	1~24fps/ips	1~25fps/ips

Nombre de flux	2
Vitesse d'obsturation	1/3s à 1/100000s
Sensibilité	IR OFF : 0.07 Lux - IR ON : 0 Lux
Débit	64 Kbps - 3 Mbps
Type de débit	VBR / CBR
Contrôle de la compression	5 niveaux sous VBR ; Réglable librement sous CBR
Appairrage Wi-Fi	Bouton sur faisceau connectique

Caractéristiques optiques

Focale	Fixe 2.8mm
Angle de vue	95°
Portée infra-rouge	30 m
Portée lumière blanche	20 m
Filtre infra-rouge	Électromécanique

Caractéristiques mécaniques et thermiques

Indice de protection	IP 67
Température d'usage	-30°C à +60°C
Humidité d'usage	< 95% d'humidité relative
Dimensions	182.4 × 86 ×185mm
Poids	463 g

Audio

Entrée	Micro intégré

Fonctions vidéo IP

Taille de l'image	2560 × 1440
Jour / nuit	filtre infrarouge mobile Automatique ou Jour ou Nuit
WDR (120dB)	*Wide Dynamic Range* Augmentation de la dynamique
NR Digital	*Noise Reducer* Réduction du bruit
Détection intelligente intrusion	*Line Crossing* / Traversé de ligne *Intrusion* / Détéction d'intrusion Personnes et véhicules
BLC	*Back Light Compensation* Compensation de contre-jour
FLC	*Front Light Compensation* Compensation d'éblouissement
Lumière d'appoint intelligente	Réglable sur évènements intelligents / 4 zones
Sharpness	Réglage de la netteté digitale
Rotation de l'image	Image miroir / rotation miroir
Détection de mouvement	Zone et sensibilité ajustable
Masquage	4 zones configurables

Wi-Fi

Fréquence	2,4GHz
Standard	IEEE802.11 b/g/n
Antenne	2×2 MIMO
Débit radio	144 Mbps
Portée	60 m en champs libre et conditions optimales

Réseau

Auto-adressage IP caméra Wi-Fi	10.161.161.101 jusqu'à 10.161.161.104
Interface	NVR seulement
Stockage	NVR / Réseau
Protocole vidéo	ONVIF / elbaC


Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation	12 VDC
Consommation	< 5W


© copyright - elbaC® is a registred trademark of elbaC Cable France

elbaC
4, ZAC sous le Beer
F-27730 BUEIL (Eure - France)
+33 (0)2 32 62 00 92
www.elbac.fr
info@elbac.fr

Capacités d'identification / reconnaissance / détection

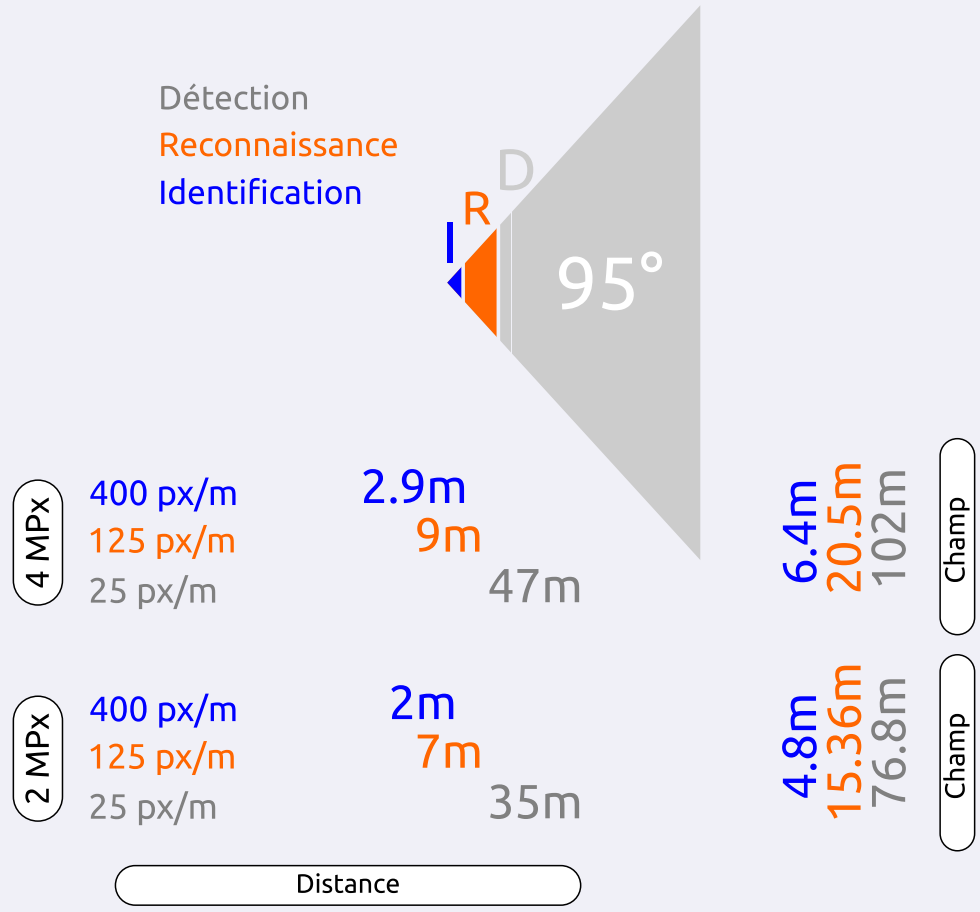


Connectique

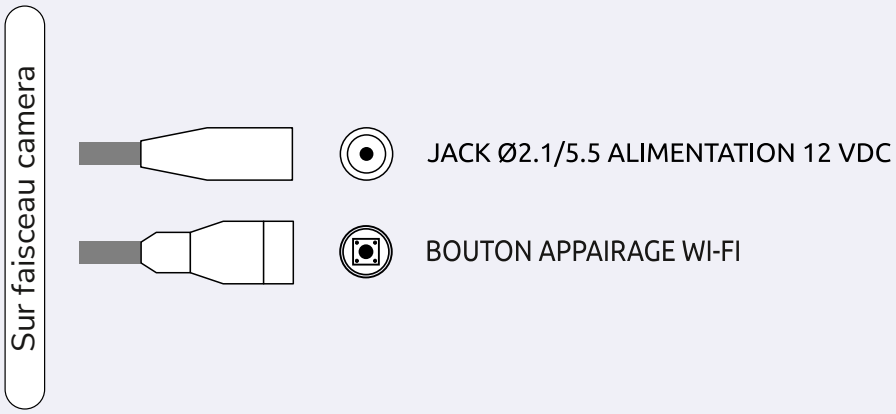


© copyright - elbaC® is a registred trademark of elbaC Cable France

elbaC
4, ZAC sous le Beer
F-27730 BUEIL (Eure - France)
+33 (0)2 32 62 00 92
www.elbac.fr
info@elbac.fr

Dimensions caméra Wi-Fi

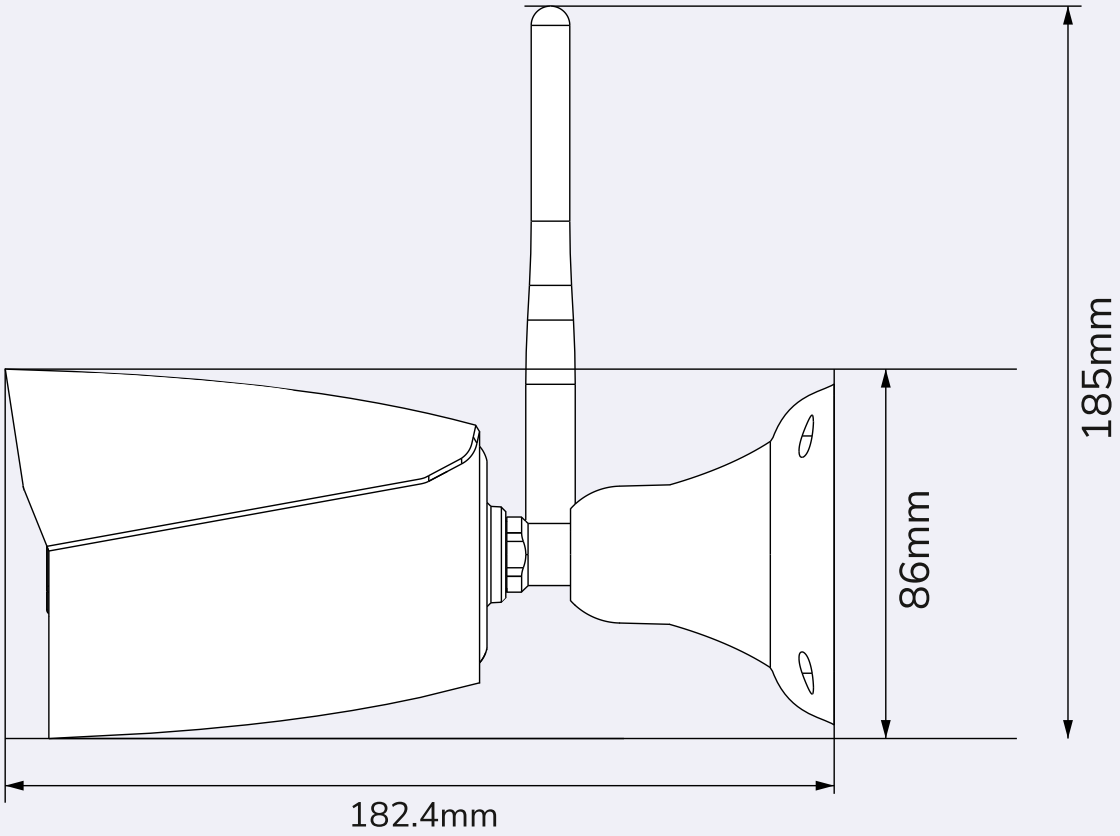

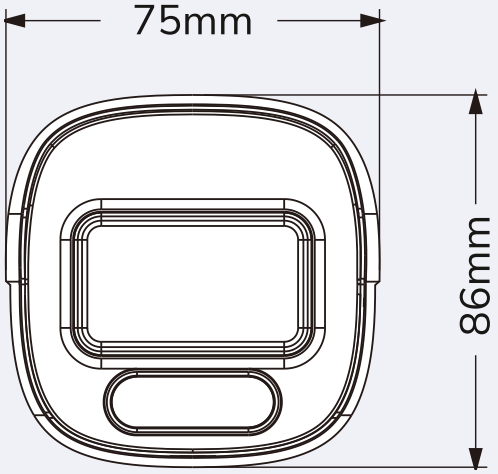

© copyright - elbaC® is a registred trademark of elbaC Cable France

elbaC
4, ZAC sous le Beer
F-27730 BUEIL (Eure - France)
+33 (0)2 32 62 00 92
www.elbac.fr info@elbac.fr





Système

Compression	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
Processeur	ARM Star 2521F
Système	Linux embarqué

Vidéo

Entrée IP	Par Wi-Fi et port RJ45 réseau
Bande passante totale	32 Mbps
Résolution	8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP/ 1080P / 1280×1024 / 960P /720P / D1 / CIF
Sorties	HDMI 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768 VGA 1920×1080 / 1280×1024 / 1024 ×768
Affichage	HDMI - 1/4/6/8/9 vues VGA - 1/4/6/8/9 vues

Audio

Entrées	4 caméras Wi-Fi + 4 caméras IP
Sorties	1× RCA 3.5mm
Compression	G.711(U/A)

Alarme

Canaux	Alarmes par évènements intelligents uniquement
Traitement	Enregistrement, vue spot, preset, email, notification, ...

Caractéristiques mécaniques et thermiques

Température de stockage	-20°C à +60°C
Température d'usage	-10°C à +50°C
Humidité d'usage	90% d'humidité relative
Dimensions	254 × 232 × 42 mm
Rackable	Non rackable
Poids	686 g

Enregistrement

Résolution	8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP/ 1080P / 960P /720P / D1 / CIF
Débit d'images	NTSC : 30 ips PAL : 25 ips
Nombre de flux	2 par caméra
Débit numérique	32Kbps à 10Mbps
Mode de déclenchement	Manuel, calendrier, mouvement, alarme

Relecture

Canaux simultanés	8 voies maximum
Recherche	Temporel, évements, étiquette
Mode de lecture	Pause, avance, recule, ralenti à ×32, zoom

Réseau

Interface	1× RJ45 10/100Base-T
Protocole	TCP/IP, IPV4, IPV6, UDP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, HTTP, FTP, SMTP, HTTPs, 802.1x, RTSP, RTP, RTCP, SNMP, IGMP, ONVIF
Utilisateurs Client Web	64 simultanés max.

Logiciel client

Client web	Chrome, Edge, Firefox, ...
Smartphone	"SuperLive Plus" sur Android® & iOS®
PC	NVMS sur Windows®

Stockage

Interne	1× SATA, 10 To max. **Disque non fourni**
Externe	Non
Sauvegarde réseau	Oui
Sauvegarde USB	Clé, disque dur

© copyright - elbaC® is a registred trademark of elbaC Cable France

elbaC
4, ZAC sous le Beer
F-27730 BUEIL (Eure - France)
+33 (0)2 32 62 00 92
www.elbac.fr
info@elbac.fr

Ports

USB	1× USB 2.0 à l'arrière du NVR
Souris	Fournie

Norme

Conformité	Directive européenne 2011/65/EU CE


Wi-Fi

Fréquence	2,4GHz
Standard	IEEE802.11 b/g/n
Antenne	2×2 MIMO
Débit radio	144 Mbps
Portée	60 m en champs libre et conditions optimales

Alimentation

Type	DC 12V 1.5A
Consommation	≤ 5W hors disque dur


Facade et contenu du kit

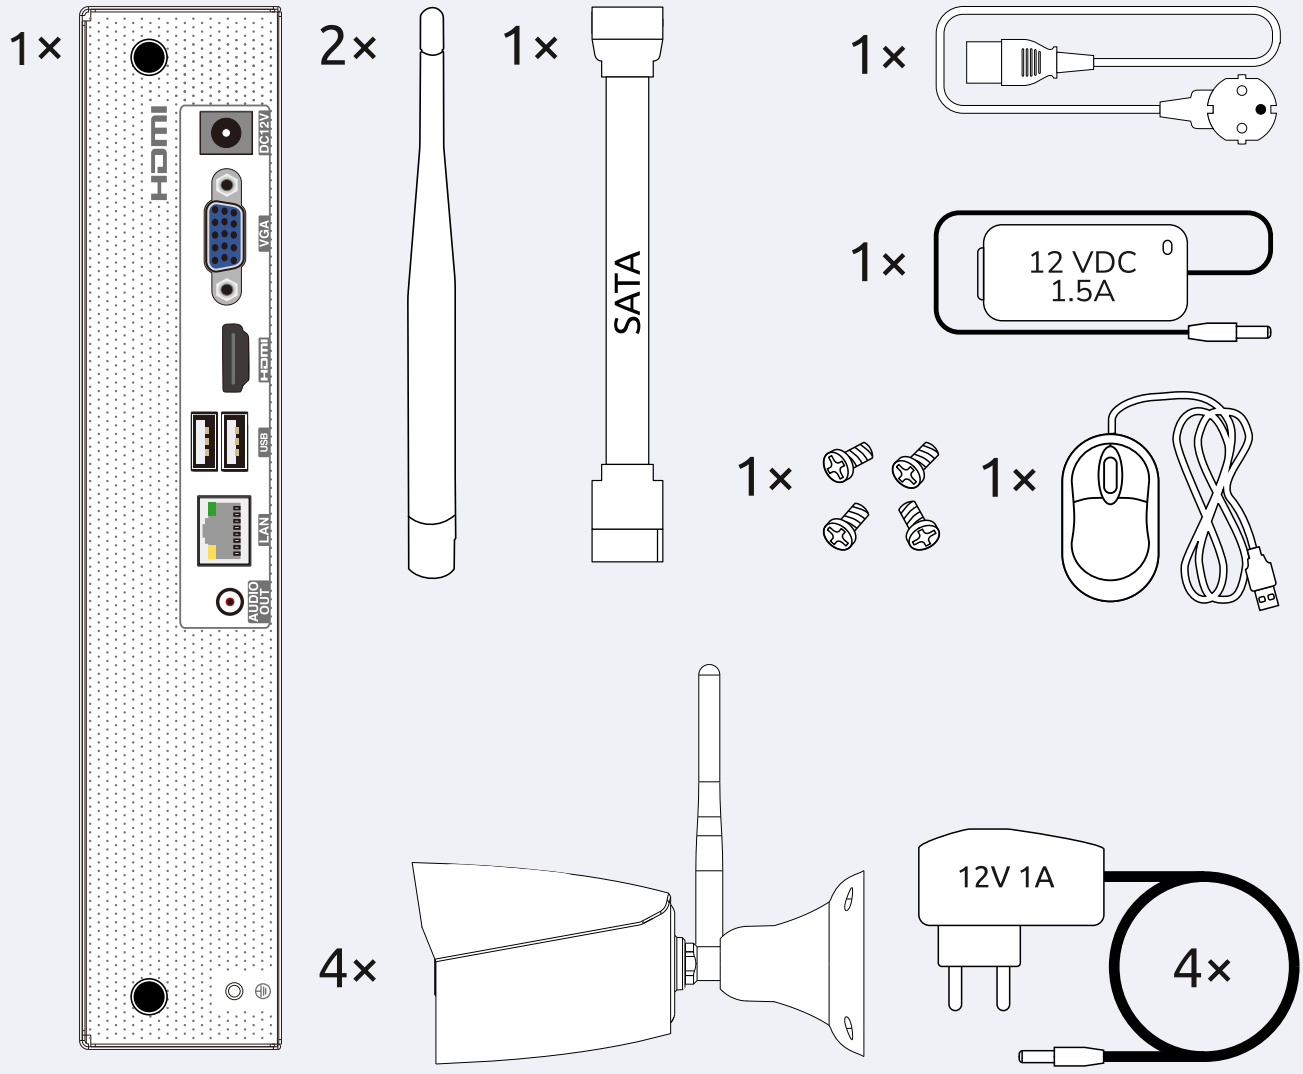


© copyright - elbaC® is a registred trademark of elbaC Cable France

elbaC
4, ZAC sous le Beer
F-27730 BUEIL (Eure - France)
+33 (0)2 32 62 00 92
www.elbac.fr
info@elbac.fr

Dimensions avant et côté NVR

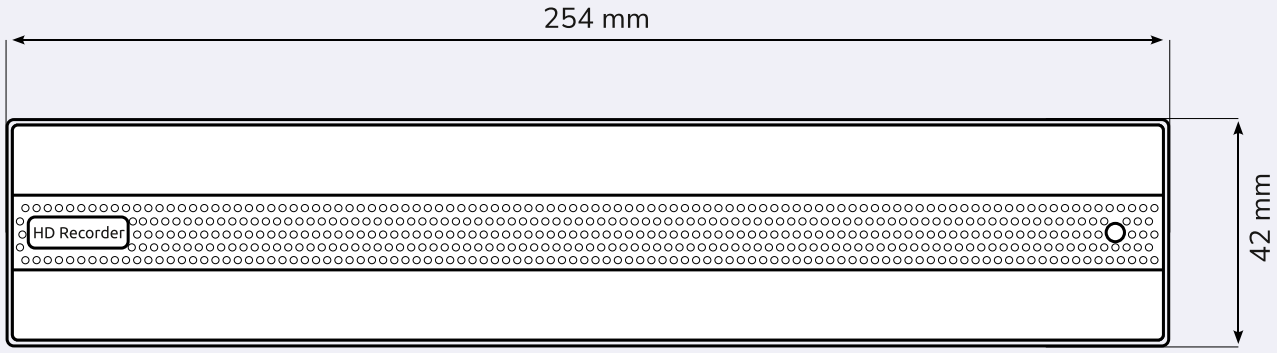

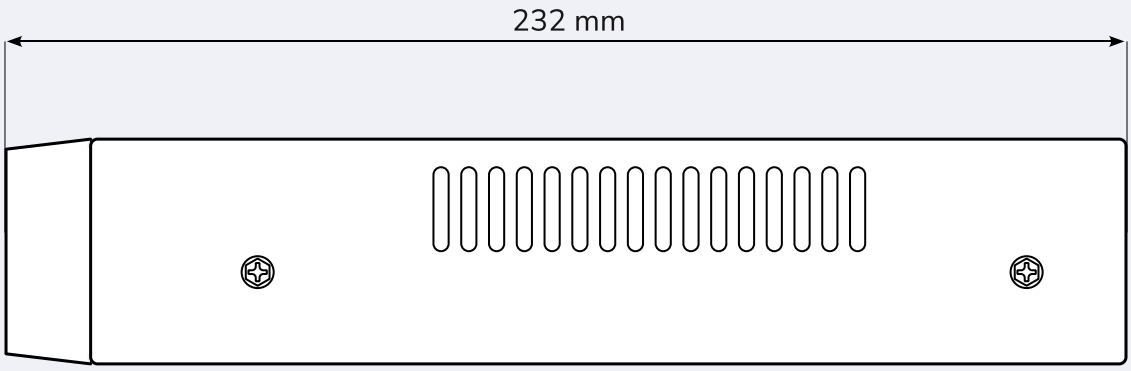

© copyright - elbaC® is a registred trademark of elbaC Cable France